FICHA TÉCNICA

Linea Drenex

Corblock

Paver Green

Dimensiones (cm)	44 x 44 x 8
Cantidad / pallet	84
Cantidad / m²	5,1
Peso (kg)	18,97

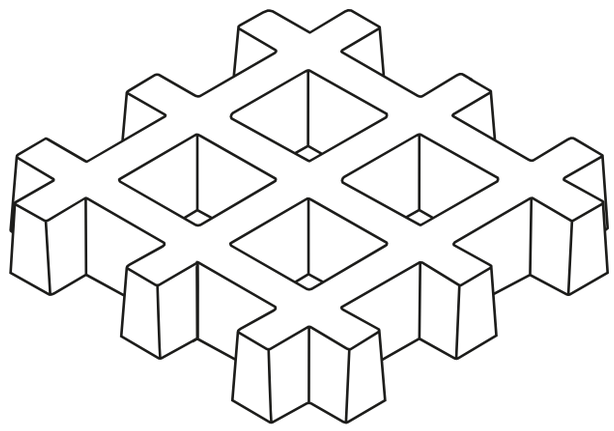

Patrones



Ortogonal

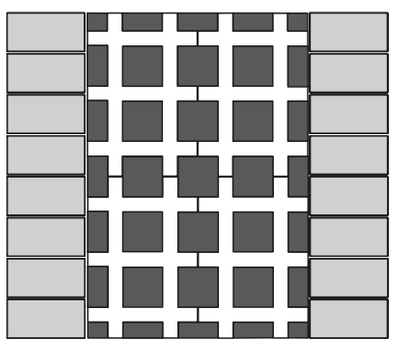

Combinado

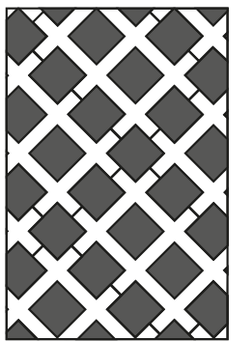

Diagonal

Uso

- Peatonal.
- Bicisenda.
- Tránsito vehicular liviano.
- Estacionamientos.
- Espacios verdes.

Ventajas

- Larga vida útil.
- Permite reparar sin dejar huellas.
- Fácil instalación, removibles.
- Se adaptan a curvas y pendientes.
- Combinables con otros adoquines.
- Absorbentes.
- Antideslizantes.
- Inmediata puesta en servicio.

Colocación

Tránsito vehicular con contrapiso y pegamento.

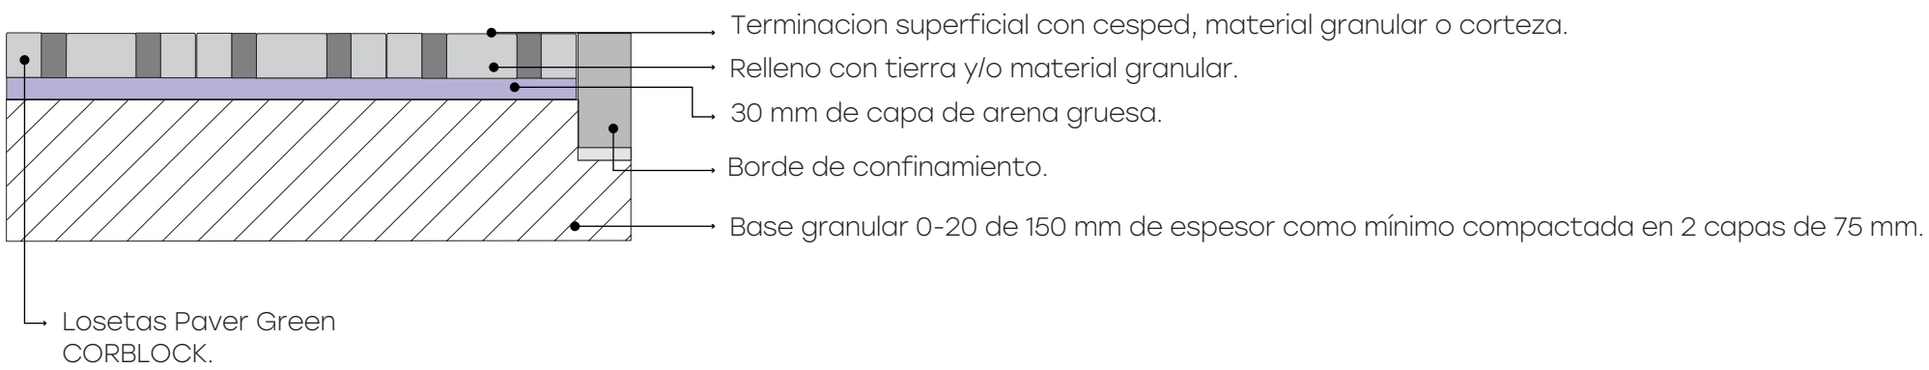

- El espesor de las diferentes capas depende de la calidad del sustrato natural y del tipo y volumen de tráfico que deba soportar.

Adoquín drenante

A6

Dimensiones (cm)	20 x 10 x 6
Cantidad / pallet *	600
Cantidad / m²	50
m² / pallet	12
Peso (kg)	2,2

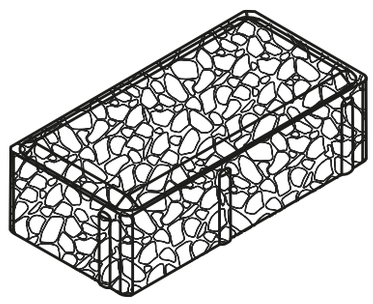

A8

Dimensiones (cm)	20 x 10 x 8
Cantidad / pallet *	540
Cantidad / m²	50
m² / pallet	10,8
Peso (kg)	2,9

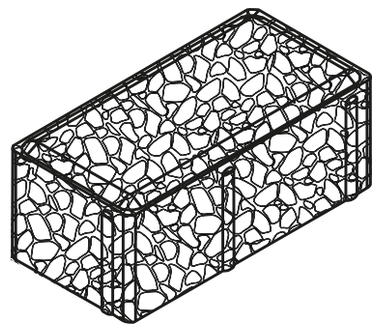

A8 U

Dimensiones (cm)	20 x 10 x 8
Cantidad / pallet *	550
Cantidad / m²	48,5
m² / pallet	11,3
Peso (kg)	3,0

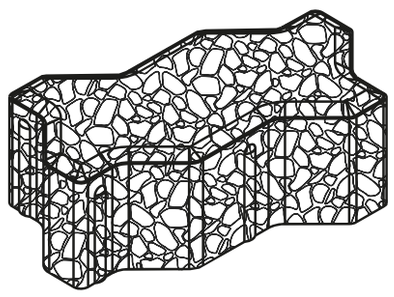

* No colocar pellets

Colores



Ceniza



Ónix



Ámbar



Terra



Colonial



Travertino

- Los colores se realizan por pedido y requieren una orden de compra mínima.
- La textura, coloración y peso pueden variar sin previo aviso, según la partida.

Uso

- Peatonal.
- Bicisenda.
- **A6H:** tránsito vehicular liviano.
- **A8H:** tránsito vehicular pesado.
- Espacios verdes.
- E — Estacionamientos.

Ventajas

- Larga vida útil.
- Permite reparar sin dejar huellas.
- Fácil colocación.
- Se adaptan a curvas y pendientes.
- Variedad de patrones y combinaciones.
- Absorbentes.
- Antideslizantes.
- Inmediata puesta en servicio.

Colocación

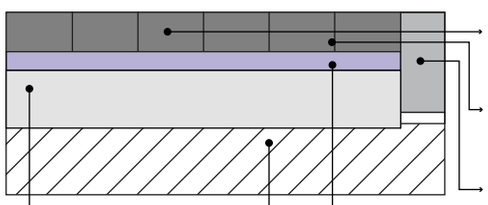

- El espesor de las diferentes capas depende de la calidad del sustrato, del tipo y volumen de trafico que debe soportar y de las precipitaciones características y destino del agua (requiere cálculo).
- Los adoquines cumplen con requisitos de norma IRAM 11.662.

Patrones



Espina de pescado



Escalera



Parquet



Hileras