

FICHA TÉCNICA

Adoquines

Modelos

Adoquines

Holanda

A6H
A8H
A6H GUÍA
A6H ALERTA

Unistone

A8U

Unidecor

A8D

Dash

300
400




Holanda

Clásicos y de formas puras,
diseñados para adaptarse a
variados estilos arquitectónicos
y patrones.

Holanda


A6 H

Dimensiones (cm)	20 x 10 x 6
Cantidad / pallet	600
Cantidad / m ²	50
m ² / pallet	12
Peso (kg)	2,6



A8 H


Dimensiones (cm)	20 x 10 x 8
Cantidad / pallet	540
Cantidad / m ²	50
m ² / pallet	10,8
Peso (kg)	3,5



Específicos


A6 H GUÍA

Dimensiones (cm)	20 x 10 x 6
Cantidad / pallet	600
Cantidad / m ²	50
m ² / pallet	12
Peso (kg)	2,6



A6 H ALERTA

Dimensiones (cm)	20 x 10 x 6
Cantidad / pallet	600
Cantidad / m ²	50
m ² / pallet	12
Peso (kg)	2,6



Colores



Ceniza




Ónix



Ámbar



Terra



Colonial



Travertino

- Los colores se realizan por pedido y requieren una orden de compra mínima.
- La textura, coloración y peso pueden variar sin previo aviso, según la partida.

Uso



Peatonal.



Bicisenda.



A6H: tránsito vehicular liviano.



A8H: tránsito vehicular pesado.

Ventajas



Larga vida útil.



Permite reparar sin dejar huellas.



Fácil colocación.




Se adaptan a curvas y pendientes.




Variedad de patrones y combinaciones.

Colocación

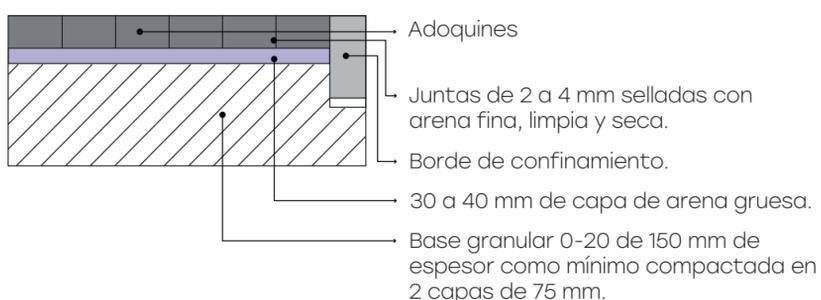


- El espesor de las diferentes capas depende de la calidad del sustrato natural y del tipo y volumen de tráfico que deba soportar.
- Los adoquines cumplen con requisitos de norma IRAM 11.656.


Patrones




Espina de pescado



Escalera



Parquet



Hileras




Unistone

Funcionalidad, resistencia y diseño se complementan aportando valor estético y larga vida útil.

Unistone

A8 U

Dimensiones (cm)	20 x 10 x 8
Cantidad / pallet	550
Cantidad / m ²	48,5
m ² / pallet	11,3
Peso (kg)	3,6



Colores



Ceniza




Ónix



Ámbar



Terra



Colonial



Travertino

- Los colores se realizan por pedido y requieren una orden de compra mínima.
- Consultar otros colores por cantidad o volumen.
- La textura, coloración y peso pueden variar sin previo aviso, según la partida.

Uso



Peatonal.



A8 U: tránsito vehicular pesado.



Bicisenda.

Ventajas



Larga vida útil.



Permite reparar sin dejar huellas.



Fácil colocación.



Se adaptan a curvas y pendientes.



Variedad de patrones y combinaciones.



Mantenimiento sencillo.




Antideslizantes.



Inmediata puesta en servicio.

Colocación

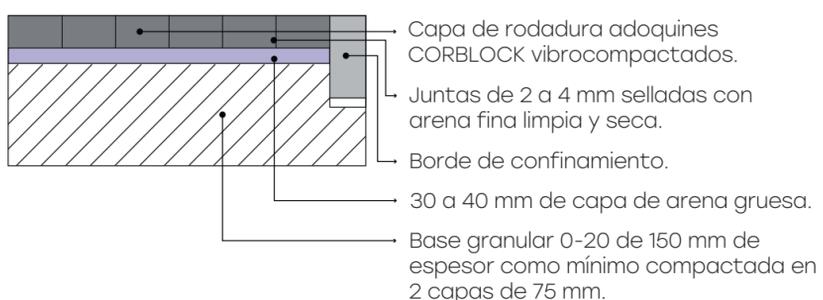


- El espesor de las diferentes capas depende de la calidad del sustrato natural y del tipo y volumen de tráfico que deba soportar.
- Los adoquines cumplen con requisitos de norma IRAM 11.656.


Patrones




Espina de pescado



Escalera



Parquet



Hileras


Unidecor

Tradicional y resistente,
aporta estética y diseño paisajístico a
espacios verdes, sendas peatonales
y calles de tránsito intenso.

Unidecor

A8 D

Dimensiones (cm)	21 X 13 X 8
Cantidad / pallet	520
Cantidad / m ²	44,5
m ² / pallet	11,7
Peso (kg)	3,8



Colores



Ceniza




Ónix



Ámbar



Terra



Colonial



Travertino

- Los colores se realizan por pedido y requieren una orden de compra mínima.
- Consultar otros colores por cantidad o volumen.
- La textura, coloración y peso pueden variar sin previo aviso, según la partida.

Uso



Peatonal.



A8 D: tránsito vehicular pesado.



Bicisenda.

Ventajas



Larga vida útil.



Permite reparar sin dejar huellas.



Fácil colocación.



Se adaptan a curvas y pendientes.



Variedad de patrones y combinaciones.



Mantenimiento sencillo.




Antideslizantes.




Inmediata puesta en servicio.

Colocación

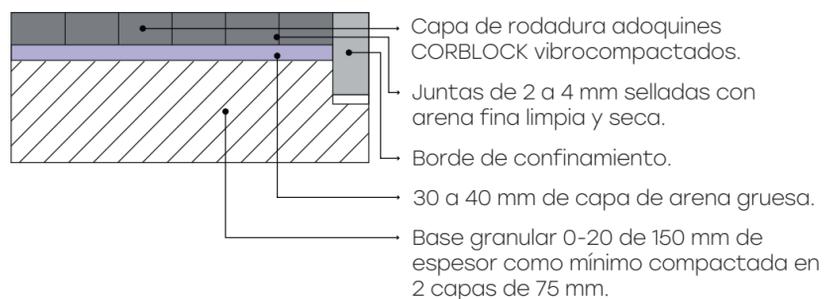


- El espesor de las diferentes capas depende de la calidad del sustrato natural y del tipo y volumen de tráfico que deba soportar.
- Los adoquines cumplen con requisitos de norma IRAM 11.656.

Patrones



Ortogonal



Diagonal


Dash

Simpleza de diseño y proporciones lineales de carácter minimalista, inspirados en la belleza natural del hormigón.

Dash


300

Dimensiones (cm)	30 X 10 X 6
Cantidad / pallet	400
Cantidad / m ²	33,3
m ² / pallet	12
Peso (kg)	3,8



400

Dimensiones (cm)	40 X 10 X 6
Cantidad / pallet	300
Cantidad / m ²	25
m ² / pallet	12
Peso (kg)	5,1

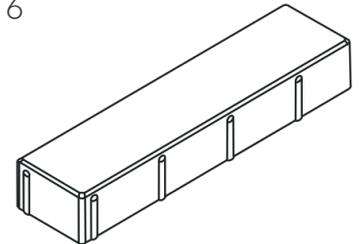

Colores



Ceniza



Ónix



Travertino



Ámbar



Terra



Colonial

- Los colores se realizan por pedido y requieren una orden de compra mínima.
- La textura, coloración y peso pueden variar sin previo aviso, según la partida.

Uso



Peatonal.



Bicisenda.




DASH: tránsito vehicular liviano.

Patrones




Espina de pescado



Escalera



Parquet



Hileras

Ventajas



Larga vida útil.



No liberan CO₂ en su proceso productivo.



Medidas uniformes.




Variedad de patrones y combinaciones.




Antideslizantes.

Colocación

Tránsito vehicular con contrapiso y pegamento.

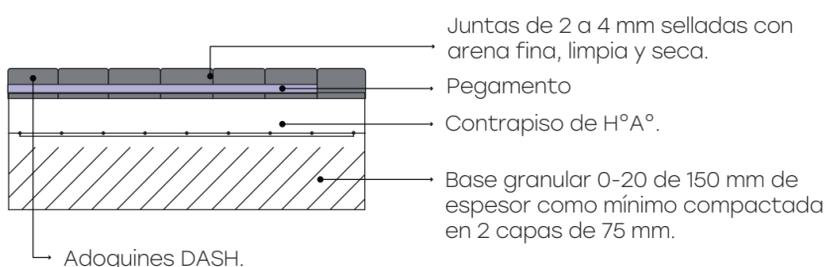

Tránsito vehicular con contrapiso y pegamento.

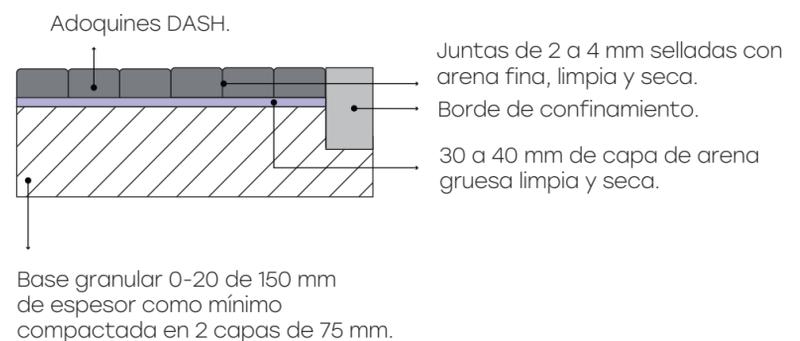

Importante: para su colocación con cama de arena se requiere compactación con plancha y compactadora con accesorio de goma.

HIDRO COVER

Concentrado de silicato repelente al agua

¿QUÉ ES EL HIDRO COVER?

Es un reductor de formación de sales en la superficies tratadas.

Actúa como repelente de agua para productos de hormigón y los protege de la humedad ascendente.

Genera un tratamiento incoloro permeable al vapor de agua.

Forma de aplicación y rendimiento

01 Limpiar las superficies con ácido diluido y luego enjuagar con agua, para eliminar las sales.
Para poder aplicar el producto se debe esperar que la **superficie este completamente seca.**
No realizar en días de lluvia.

02 Diluir y mezclar el producto con agua desmineralizada.
Se recomienda dosificación 1:15 (HIDRO COVER; agua desmineralizada).
El envase de 500 ml debe ser diluido en 7,5 lt de agua. (15 botellas de 500 ml)
Rinde 50 m² por envase.

03 Aplicar con mochila pulverizadora, rociador o rodillo.

04 Aplicar dos manos sucesivamente, sin dejar que seque la primera.

Tener en cuenta

Utilizar en ambientes bien ventilados.

El polvo, la grasa, el aceite, la maleza, etc. deben limpiarse antes del tratamiento.

Se puede utilizar sobre sustratos nuevos y viejos.

Las superficies como vidrio, madera, plástico y metal no se pueden tratar con HIDRO COVER.

HIDRO COVER

Concentrado de silicato repelente al agua

IMPORTANTE



Producto tóxico, provoca quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.



Lavarse la piel tras la colocación.



No respirar el polvo, humo, gas, vapores.



No ingerir, no inhalar, no tocar rostro ni ojos.



En caso de ingesta: enjuagar la boca . No induzca el vomito. Dirigirse rápidamente a un centro médico.



Usar guantes, ropa de trabajo, protección para los ojos, protección para la cara.



Mantener alejado del calor, chispas, llamas, superficies calientes.